
Konstruktionsrohr gemäß DIN ISO 1127 Toleranzklasse D3 (Außendurchmesser) ±0,75% mit min. ±0,3mm Toleranzklasse T3 (Wandstärke) ±0,10% mit min. ±0,2mm

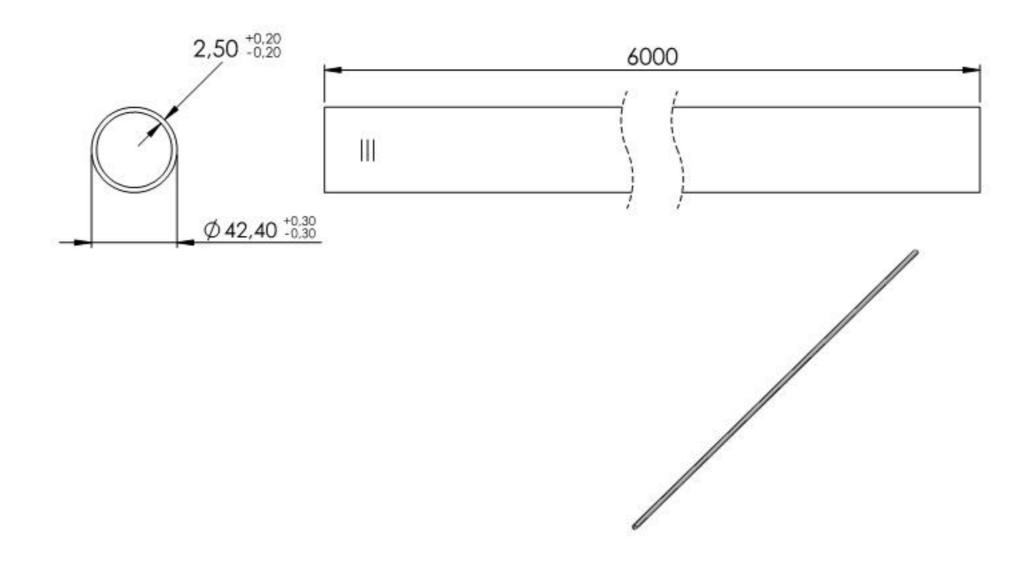

| Name | Signatur | Datum | Artikeinummer | | Oberläche: Geschäffen Korn 240 | | |
|--------------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------------------------|---------------|-------------|
| Ch. Höfig | СН | 29.04.2024 | 12.1007.1 | | | | |
| Werkstoff: | | | | | | | Biattformat |
| 1.4571 X6Cr | NiMoTi17-12-2) | | | | | | A4 |
| Gewicht: 15.042 kg | | | Maßstab: 1:2.5 | Version: 1 | Deutsch | Blatt I von I | |